


マイコンカー用電池などの電圧を表示する装置です。DC 3.6(単三電池の場合3本)～13V の測定ができます。

7セグメントLEDは2桁で、整数の2桁と小数の2桁を1秒ごとに交互に表示します。

※本キットは、組み立て材料一式をセットにした未完成品です。組み立てには、半田付けが必要です。

※電池は含まれません。

※プログラムの書き込みには、RY-WRITER基板が必要です。

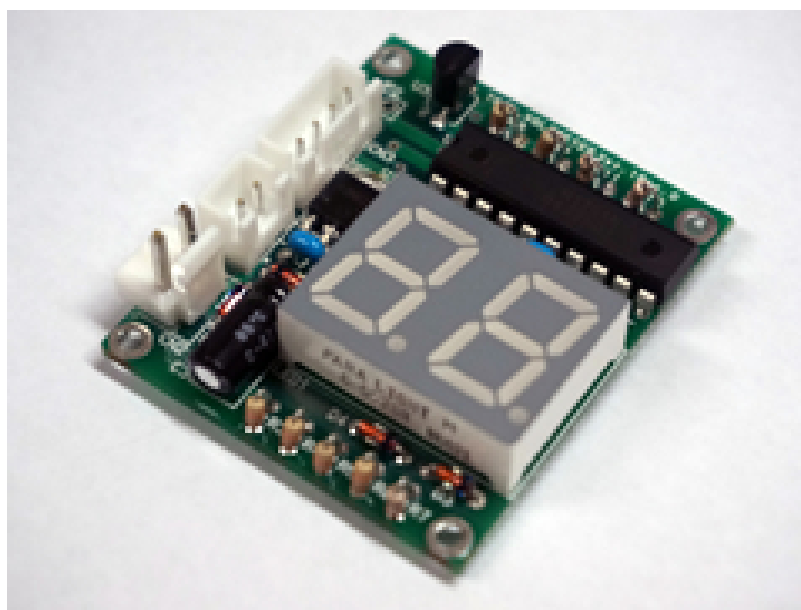

完成例

■ マニュアル

[ダウンロード](#)ページからダウンロードしてください。

製品の詳細については、ホームページを参照してください。

URL: <http://www2.himdx.net/mcr/>

◎ 株式会社 日立ドキュメントソリューションズ

〒135-0016 東京都江東区東陽六丁目3番2号 イースト21タワー

TEL: 03-6666-8171 FAX: 03-6666-8844

E-mail: himdx.m-carrally.dd@hitachi.com